


Vagón:

Cubierto.

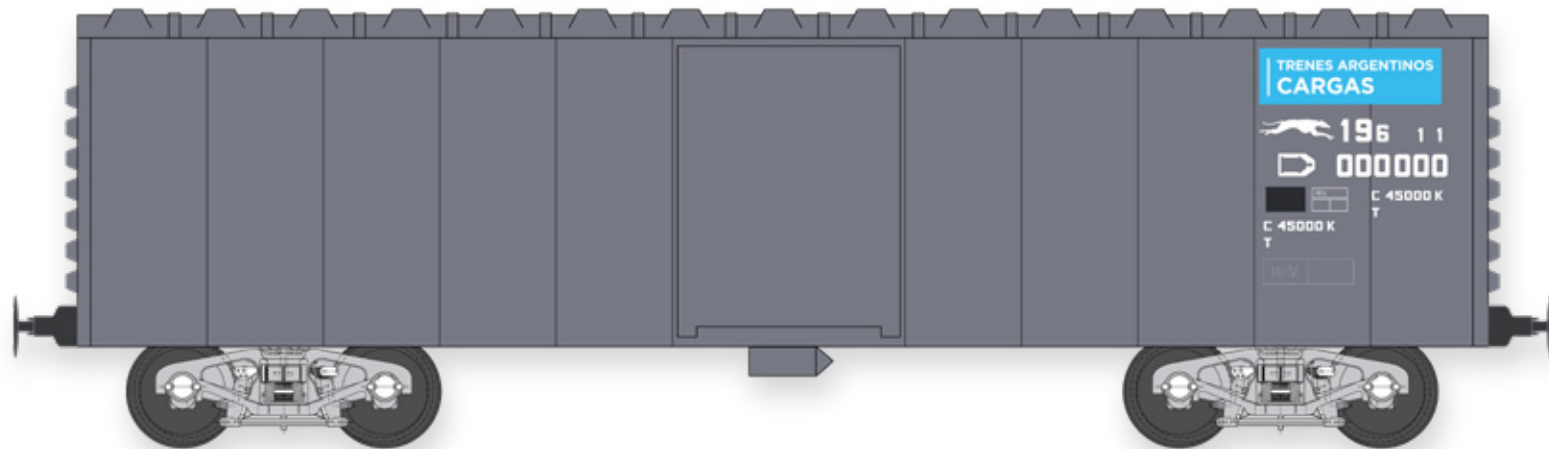

Vagones de trocha métrica 1000 mm

 Línea Belgrano

Capacidades

Dimensiones principales

Largo mínimo balanza
teórico mm

Descripción TL	Cuerpo	Volumen m ³	Tonelada por eje-tn	Peso total kg	Carga max kg	Tara kg	Alto extremo mm	Alto interior/baranda (plataforma) mm	Ancho mm	Largo caja/Interno mm	Largo mínimo balanza teórico mm
Cubierto carga general < 39 toneladas								2370	2240	10650	9100
Cubierto carga general < 45 toneladas		65	16,0	64150	47000	17150	3490	2240	2430	11650	10100
Uso múltiple común < 45 toneladas		61	15,8	63000	45000	18000	3763	2160	2540	11200	10230
Cubierto frutero			13,1	52560	35000	17560		2450	2250	10600	9100
Cubierto carga general < 45 toneladas (mod ct15)		65	16,0	64150	47000	17150	3490	2240	2430	11650	9100

Vagones de trocha estandar 1435 mm

 Línea Urquiza

Capacidades

Dimensiones principales

Largo minimo balanza
teórico mm

Descripción TL	Cuerpo	Volumen m3	Tonelada por eje-tn	Peso total kg	Carga max kg	Tara kg	Alto extremo mm	Alto interior/baranda (plataforma) mm	Ancho mm	Largo caja/Interno mm	13727
Tolva Granera-(Chino)		87	22,0	88000	64000	24000	4026	2800	3180	14170	

Vagones de trocha ancha 1676 mm

 Línea San Martín

Capacidades

Dimensiones principales

Largo mínimo balanza teórico mm

Descripción TL	Cuerpo	Capacidades						Dimensiones principales				Largo mínimo balanza teórico mm
		Volumen m3	Superficie m2	Tonelada por eje-tn	Peso total kg	Carga max kg	Tara kg	Alto extremo mm	Alto interior/baranda (plataforma) mm	Ancho mm	Largo caja/Interno mm	
Carga general paletizado	Metálico	85	36	18,9	75500	53200	22300		2500	2718	12360	10920
		85	36	21,1	84500	57700	26800		2500	2718	12360	10920
Carga general - uso múltiple	Metálico	85	36	19,4	77600	54000	23600		2500	2718	12360	
		85	36	20,6	82400	56400	26000		2500	2718	12360	
Carga general y granero carga por techo descarga por puerta frontal	Metálico	85	36	19,4	77600	54000	23600		2500	2718	12360	
		85	36	20,6	82400	56400	26000		2500	2718	12360	
Carga general y granero carga por techo descarga regilla	Metálico	85	36	19,4	77600	54000	21300		2320	2718	12360	
		85	36	20,6	82400	56400	26000		2320	2718	12360	